



Техникалық сипаттамалары :

Модель	151000936_ TANDEM 30/50/100W		
Номиналды қуаты , Вт	30	50	100
Жарық ағыны , Лм	2550	4250	8500
Түс температурасы ,К	2700/4000/5700		
Жарық көзі, жарық диодтары	SANAN		
Түс беру индексі , Ra	80		
Жарық тарату бұрышы , гр°	110		
Қуат коэффициенті	0,9		
Степень защиты	IP65		
Қорғаныс санаты	I		
Климаттық орындау	У 1		
Жұмыс температурасының диапазоны , °С	-30°...+45°		
Габариттік өлшемдері ДхШхВ, мм	260х190х49,5		
Пульсация коэффициенті	60%-дан артық емес		
Қызмет мерзімі, сағат	20000		
Ашық кеңістікте қашықтан басқару пультінің жұмыс диапазоны, м	20		
Корпус түсі	Қара		
Корпус материалы	Алюминий қорытпасы		
Рефлектор	Шындалған шыны		
Кіріс кернеуі , В	220		
Жұмыс кернеуінің диапазоны , В	180-265		

LED ПРОЖЕКТОР TANDEM

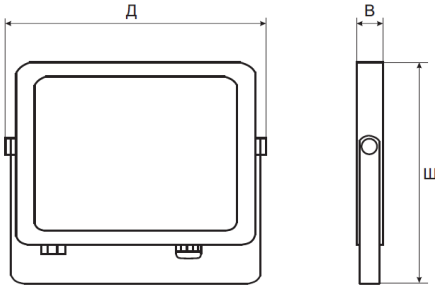

КБП



Кепілдік міндеттемелер:

- Кепілдік мерзімі-пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда 2 жыл.
- Кепілдік міндеттемелер прожектор сатылған сәттен бастап күшіне енеді.
- Бұйымды дұрыс тасымалдамағаны, дұрыс сақтамағаны, монтаждамағаны және дұрыс пайдаланбағаны үшін сатушы ұйым жауапты болмайды.
- Егер прожекторды жерге тұйықталған сым арқылы қоспаған жағдайда, кепілдем еқолданылмайды (сары-жасылсым - E).
- Кепілдік мына төмендегілердің нәтижесінде зақымдалған прожекторларға қолданылмайды:
 - Механикалық әсер ету және өзге де зақымдану..
 - Сұйықтықтармен жанасу (прожектордың істен шығуы немесе желілік сымның ақауы нәтижесінде, корпус ішінде ылғалдың болуына байланысты), сатушы ұйым маманыны ңқарауы нәтижелері немесе бөгде сараптамалық қорытынды негізінде.
- Прожекторды өздігінен ашып тастаған жағдайда кепілдік өз күшін жояды.
- Прожекторды пайдалану барысында жарық диодтардың табиғи тозуына байланысты 2 жыл ішінде 20% - дан аспайтын жарық ағыны төмендейді, бұл кепілдік жағдай болып саналмайды.

Гарантийный талон / Кепілдік талоны

Номер партии / Топтаманың нөмірі (смотреть на корпусе прожектора)/(прожектордың корпусынан қарау)	
Дата продажи / Сату күні (дд/мм/гггг) / (кк/аа/жжжж)	
Адрес продавца / Сатушының мекен-жайы (юр. адрес/ телефон)/(заңды мекен-жайы / телефоны)	
Печать продавца / Сатушының мері (подпись/ печать продавца)/(сатушының қолы/ мері)	

MEGA LIGHT
energy saver

Светодиодный прожектор
серии TANDEM

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение:

Высокоэффективный светодиодный прожектор **LED ПРОЖЕКТОР TANDEM** является отличной заменой галогенных прожекторов, а также светодиодных прожекторов устаревших серий, превосходя их по качеству и энергоэффективности. Прожектор TANDEM имеет классический дизайн и выполнен из алюминиевого сплава, окрашенного в черный цвет, а рассеиватель из закаленного прозрачного термостойкого стекла. Материалы изготовления и конструктивная особенность прожектора TANDEM обеспечивает изделие высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Прожектор TANDEM является отличным бюджетным решением для внутреннего, наружного и ландшафтного освещения.

Комплектация:

- Светодиодный прожектор LED ПРОЖЕКТОР TANDEM, шт. 1
- Пульт дистанционного управления (ПДУ).
- Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
- Упаковочная коробка, шт. 1

Требования по технике безопасности:

- Монтаж, устранение неисправностей и чистка прожектора производится только при отключенном электропитании квалифицированным специалистом.
- С целью исключения поражения электрическим током, прожектор должен быть заземлен.
- Использование прожектора допускается только при указанном в инструкции по эксплуатации напряжении сети.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - Устанавливать прожектор вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов.
 - Установка прожектора на такие материалы как шпон и материалы на основе древесины толщиной менее 2мм.
 - Использование прожектора в жилых и офисных помещениях.
 - Эксплуатация прожектора с поврежденной изоляцией провода и мест его соединений.
 - Эксплуатация прожектора с поврежденным корпусом или защитным стеклом.
 - Подключение через светорегулятор (диммер).
- ВНИМАНИЕ!** Прожектор нагревается в рабочем состоянии. Не притрагиваться к корпусу и защитному стеклу, до его охлаждения.
- Прожектор ремонту не подлежит. При возникновении неисправности в гарантийный срок, принести на замену продавцу, по истечении гарантийного срока прожектор утилизировать.

Подготовка прожектора к работе, установка, правила эксплуатации:

- Распакуйте прожектор, убедитесь в его целостности и комплектации.
- Установите прожектор на плоскую поверхность при помощи «П» образной скобы.
- Для изменения угла наклона прожектора, необходимо ослабить боковые винты на кронштейне прожектора, установить необходимый угол наклона прожектора, затем затянуть винты.
- Подключите прожектор к сети 220 В, соединив сетевые провода с соответствующими выводами светильника, провод коричневого – L (фаза), синий – N (нейтраль), желто-зеленый – E (заземление).
- Настройте режим работы прожектора с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ) установив нужную мощность (30,50,100W) и цветовую температуру (2700, 4000, 5700K).**
- В процессе эксплуатации прожектора, рекомендуется проводить профилактический осмотр целостности корпуса прожектора, электропроводки и мест его соединений, не реже двух раз в год.
- При установке прожектора в среде с повышенной влажностью, подключение к сети питания производится только через распределительную коробку с защитой не менее IP65.

Условия транспортировки и хранения:

- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

Утилизация:

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

Технические характеристики:

Модель	151000936_ TANDEM 30/50/100W		
Номинальная мощность, Вт	30	50	100
Световой поток, Лм	2550	4250	8500
Цветовая температура, К	2700/4000/5700		
Источник света, светодиоды	SANAN		
Индекс цветопередачи, Ra	80		
Угол светораспределения, гр°	110		
Коэффициент мощности	0,9		
Степень защиты	IP65		
Класс защиты	I		
Климатическое исполнение	У 1		
Диапазон рабочих температур, °С	-30°...+45°		
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	260х190х49,5		
Коэффициент пульсации	Не более 60%		
Срок службы, часов	20000		
Дальность работы ПДУ (Пульт Дистанционного Управления) на открытом пространстве, м	до 20		
Цвет корпуса	Чёрный		
Материал корпуса	Алюминиевый сплав		
Рефлектор	Закаленное стекло		
Входное напряжение, В	220		
Диапазон рабочего напряжения, В	180-265		



TANDEM сериялы
жарықдиодты прожектор

ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛҚҰЖАТ
ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Пайдаланылуы:

Жоғары тиімді жарықдиодты жарықдиодты жарық диодты жарық диоды **TANDEM** -бұл галогендік жарық диодтарының, сондай-ақ ескірген сериялардың жарық диодты жарық диодтарының сапасы мен энергия тиімділігінен асып түсуі. TANDEM прожекторы классикалық дизайнға ие және қара түсті алюминий қорытпасынан жасалған, ал диффузоры шыныққан мөлдір ыстыққа төзімді шыныдан жасалған. TANDEM прожекторының өндірістік материалдары мен құрылымдық ерекшелігі өнімге жоғары механикалық беріктікті және IP65 класы бойынша шаң мен ылғалдан толық қорғауды қамтамасыз етеді. TANDEM жарықтандыру ішкі, сыртқы және ландшафтты жарықтандыру үшін тамаша бюджеттік шешім болып табылады.

Жинақтау:

1. LED ПРОЖЕКТОР TANDEM жарықдиодты прожектор, 1 дана
2. Қашықтан басқару пульті, 1 дана
3. Техникалық төлқұжат және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, 1 дана
4. Орауыш қорап, 1 дана

Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар:

1. Прожекторды монтаждауды, ақаулықтарды жоюды және тазалауды тек білікті маман электр қуаты сөндірілген кезде ғана жүргізеді.
2. Электр тогының зақымдануын болдырмау мақсатында прожектор жерге тұйықталуы тиіс.
3. Прожекторды пайдалануға желі кернеуін пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген кезде ғана рұқсат етіледі.
4. **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ:**
 - Прожекторды жанғыш, тез тұтанатын заттар мен химиялық белсенді элементтердің жанында орнатуға. Сондай-ақ прожекторды кілткек (шпон) сияқты материалдарға және қалыңдығы 2 мм-ден кем ағаш негізіндегі материалдарға орнатуға жол берілмейді.
 - Тұрғын үйде және кеңсе үй-жайларында жарықтандыру шамын пайдалануға.
 - Сымының оқшауламасы бұзылған және ол жерлері жалғанған прожекторды пайдалануға.
 - Корпусы зақымдалған немесе қорғаныш шынысы бар прожекторды пайдалануға.
 - Жарық реттегіш (диммер) арқылы қосуға.
5. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Прожектор жұмыс жағдайында қызады. Корпусқа және қорғаныш шынысына, ол салқындағанға дейін қол тигізуге болмайды.
6. Прожектор жөндеуге жатпайды. Кепілдік мерзімі ішінде ақау пайда болған жағдайда сатушыға ауыстырып беру үшін әкелуге болады, кепілдік мерзімі өткен соң прожекторды жою қажет.

Прожекторды жұмысқа дайындау, орнату, пайдалану ережесі:

1. Прожекторды ашып, оның бүтін екендігіне және дұрыс жинақталғанына көз жеткізіңіз.
2. Прожекторды жалпақ бетке "П" тәрізді қапсырма арқылы орнатыңыз.
3. Прожектордың еңіс бұрышын өзгерту үшін прожектордың кронштейніндегі бұйірлік бұрандаларды әлсірету, прожектордың қажетті еңіс бұрышына орнату, содан кейін бұрандаларды созу қажет.
4. Прожекторларды 220 В желіге қосылып, желілік сымдарды шамның тиісті шығыстарымен жалғаңыз, қоңыр сым – L (фаза), көк – N (нейтраль), сары-жасыл-Е (жерге қосу).
5. Қалаған қуатты (30, 50, 100 Вт) және түс температурасын (2700, 4000, 5700K) орната отырып, қашықтан басқару пульті арқылы прожектордың жұмыс режимін реттеңіз.
6. Прожекторды пайдалану процесінде прожектор корпусының, электр сымдарының және оның жалғанған орындарының бүтіндігін жылына кемінде екі рет алдын ала тексеру жүргізу ұсынылады.
7. Прожекторды ылғалдылығы жоғары ортада орнату кезінде қоректендіру желісіне қосу тек IP65 кем емес герметикалық қосу жолымен жүргізіледі.


Тасымалдау және сақтау шарттары:

1. Буып-түйілген өнімді механикалық зақымданудан, атмосфералық жауын-шашынның және соққы күштерінің тікелей әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің көз-келген түрімен тасымалдауға, осы түрдегі көлікті қолданылатын жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес жол беріледі.
2. Сақтау дайындаушының қаптамасында -50°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада және 35°С кезінде 98%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда жүзеге асырылады.



Жою:

Бұйымның құрамында арнайы кәдеге жаратуды талап ететін қымбат немесе улы материалдар жоқ. Жою әдеттегі тәсілмен жүргізіледі.

LED ПРОЖЕКТОР TANDEM



пду



Гарантийные обязательства:

1. Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента продажи прожектора.
3. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, торгующая организация ответственность не несет.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на прожектор, в случае подключения его без заземления (провод желто-зеленый – E).
5. Гарантия не распространяется на прожектора, поврежденные в результате:
 - Механического воздействия и иного повреждения.
 - Контакта с жидкостями (выход из строя прожектора в связи с присутствием влаги внутри корпуса в результате дефекта корпуса или сетевого провода).
6. В случае самостоятельного вскрытия корпуса прожектора, гарантия утрачивает свою силу.
7. В ходе эксплуатации прожектора, в связи с естественной деградацией светодиодов, происходит падение светового потока не более 20% в течение 2 лет, что не является гарантийным случаем.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними/Өндірушінің атауы және орналасқан жері (өндіруші уәкілеттік берген тұлға), импорттаушы, олармен байланысуға арналған ақпарат:

1. ТОО «Юг Электрокомплект»/ «Юг Электрокомплект» ЖШС 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кудерина, 476 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Кудерин к-сі, 476, Тел./факс: +7 (727) 346-88-88, E-mail: almaty@ekt.kz
2. Произведено по заказу и под контролем ТОО «Юг Электрокомплект» на заводе Нинбо Тронтоп Оптоэлектроник ТехнолоджиСо., ЛТД, Промышленная зонаТэцзян, город Синьдиань, уезд Нинхай, город Нинбо, Китай / Нинбо Тронтоп Оптоэлектроник Технолоджи Со зауытында "Юг Электрокомплект" ЖШС тапсырысы бойынша және бақылауымен өндірілген, ЛТД, Тэцзян өнеркәсіптік аймағы, Синьдиань қаласы, Нинхай уезі, Нинбо қаласы, Қытай



Өнімнің толық тізімімен сіз mgl.kz сайтында таныса аласыз

С полным перечнем продукции вы можете ознакомиться на сайте mgl.kz

